

ENAMERU

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

ЭНАМЕРУ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**ЭМАЛИ ДЛЯ МДФ, ПВХ,
СТЕКЛОПЛАСТИКА, АЛЮМИ-
НИЯ, И МЕТАЛЛА**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

Банки с краской для удобства хранят в мишрампе – устройстве, которое по таймеру перемешивает их с периодичностью в 2 часа.



**Долговечность эмали в умеренном климате более 40 лет.
Подтверждено испытаниями!**

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



ЭМАЛИ ДЛЯ МДФ, ПВХ, СТЕКЛОПЛАСТИКА, АЛЮМИ- НИЯ, И МЕТАЛЛА

КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ

Колеровочные системы для окраски ПВХ, МДФ и металла состоят из 16 базовых, основных красок, которые смешиваются на весах, согласно программы рецептур.

EN

ENACOLOR v. 1.0

Программа колеровки и рецептур для лакокрасочных систем

Рецептуры

Компоненты

Каталоги

Настройки

Вход

ENAMERU



Производитель краски

Enameru

Основная система колеровки

EnaColor LE

Главная

Выбор рецепта

Подбор цвета

Колеровка

Пересчет рецепта

Круг Освальда

Выбранный цвет

RAL 8017

Выход продукта

Краска

Отбор результатов

По весу

Ед. изм.

кг, л

гр, мл

Каталог цветов

RAL

Количество

1000

гр

Ошибка

При ошибке ввода или несоответствии цвета

Пересчитать

Разнотон

Рецепт цвета

Компонент	Вес	Объем	Маш. ед.
Polycryl Enamal LE PVC 345	515		
Polycryl Enamal LE PVC 380	262		
Polycryl Enamal LE PVC 374	145		
Polycryl Enamal LE PVC 310	78		

Глянцевая или матовая база

Отвердитель

Enatol Harter 279

200

Разбавитель

Enathin 095

200

8002

8003

8004

8007

8008

8011

8012

8014

8015

8016

8017

8019

8022


8024

8025

8028

Система предусмотрена для окраски в автоматическом или в ручном режимах.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

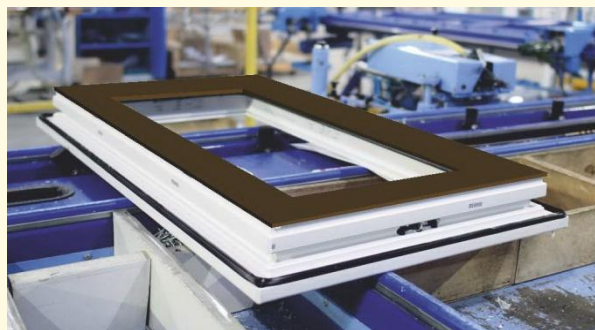

ЭМАЛИ ДЛЯ ПВХ ОКОН И ДВЕРЕЙ, ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ПВХ ОКОН И АКСЕССУАРОВ.

КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ

POLYCRYL ENAMAL LE PVC

Компонент А		Компонент Б	%
Цветная эмаль: акрил/полиуретан 2К			
Polycryl Enamal LE PVC		Enatol Harter 279	10% к эмали
Быстрый	Стандартный	Медленный	
Разбавитель. Добавляется в пропорции 20-40% к эмали			
Enathin 130	Enathin 095	Enathin 560	
От пыли	На отлип	До упаковки	
Скорость высыхания финишного покрытия			
5 мин	6-7 мин	12 часов	
Время жизни эмали, смешанной с отвердителем (комп. Б)			
8 часов			

Polycryl Enamal LE PVC - долговечная эмаль с прямой адгезией к пластикам ПВХ, АБС, ПММА, стеклопластику.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ




**ЭМАЛИ ДЛЯ ПЕРЕКРАСКИ И
РЕСТАВРАЦИИ ПОРОШКОВЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

POLYCRYL ENAMAL LE STL

Компонент А	Компонент Б	%
Цветная эмаль: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enamal LE STL	Enatol Harter 929	10% к эмали
Быстрый	Стандартный	Медленный
Разбавитель. Добавляется в пропорции 20-40% к эмали		
Enathin 130	Enathin 095	Enathin 560
От пыли	На отлип	До упаковки
Скорость высыхания финишного покрытия		
5 мин	6-7 мин	12 часов
Время жизни эмали, смешанной с отвердителем (комп. Б)		
8 часов		

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

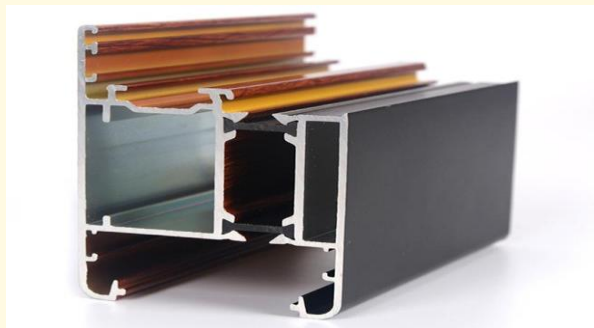

**ЭМАЛИ ДЛЯ ЛОДЖИЙ,
ОКОН, И ДВЕРЕЙ, ИЗ
АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

POLYCRYL ENAMAL CAT

Компонент А	Компонент Б	%
Цветная эмаль: эпокси-полиуретановая (10% глянца)		
Polycryl Enamal CAT 10	Enatol Harter 203	100:30 (30%)
Цветная эмаль: эпокси-полиуретановая (30% глянца)		
Polycryl Enamal CAT 30	Enatol Harter 203	100:30 (30%)
Цветная эмаль: эпокси-полиуретановая (50% глянца)		
Polycryl Enamal CAT 50	Enatol Harter 203	100:30 (30%)
Цветная эмаль: эпокси-полиуретановая (70% глянца)		
Polycryl Enamal CAT 70	Enatol Harter 203	100:30 (30%)
Цветная эмаль: эпокси-полиуретановая (90% глянца)		
Polycryl Enamal CAT 90	Enatol Harter 203	100:30 (30%)

Polycryl Enamal CAT - химостойкая, долговечная эмаль с прямой адгезией к черному металлу и алюминию.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**ЭМАЛИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА GRP
(Glassfiber Reinforced Plastic)**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

POLYCRYL ENAMAL LE PVC

Компонент А	Компонент Б	%
Цветная эмаль: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enamal LE PVC	EnaFlame 1751 Enatol Harter 279	15% эмали 10% к эмали
Быстрый	Стандартный	Медленный
Разбавитель. Добавляется в пропорции 20-40% к эмали		
Enathin 130	Enathin 095	Enathin 560
От пыли	На отлип	До упаковки
Скорость высыхания финишного покрытия		
5 мин	6-7 мин	12 часов
Время жизни эмали, смешанной с отвердителем (комп. Б)		
8 часов		

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**ЭМАЛИ ДЛЯ ЯХТ И КАТЕРОВ
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА GRP
(Glassfiber Reinforced Plastic)**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

POLYCRYL ENAMAL LE PVC

Компонент А		Компонент Б	%
Цветная эмаль: акрил/полиуретан 2К			
Polycryl Enamal LE PVC		Enatol Harter 279	10% к эмали
Быстрый	Стандартный	Медленный	
Разбавитель. Добавляется в пропорции 20-40% к эмали			
Enathin 130	Enathin 095	Enathin 560	
От пыли	На отлип	До упаковки	
Скорость высыхания финишного покрытия			
5 мин	6-7 мин	12 часов	
Время жизни эмали, смешанной с отвердителем (комп. Б)			
8 часов			

Polycryl Enamal LE PVC - долговечная эмаль с прямой адгезией к пластикам ПВХ, АБС, ПММА, стеклопластику.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**ЭМАЛИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ
ABS, PVC, PMMA ПОЛИМЕТИЛ
МЕТАКРИЛАТ ИЛИ ОРГСТЕКЛО**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

POLYCRYL ENAMAL LE PVC ИЛИ MDF-S

Компонент А	Компонент Б	%
Цветная эмаль: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enamal LE PVC	Enatol Harter 279	10% к эмали
Быстрый	Стандартный	Медленный
Разбавитель. Добавляется в пропорции 20-40% к эмали		
Enathin 130	Enathin 095	Enathin 560
От пыли	На отлип	До упаковки
Скорость высыхания финишного покрытия		
5 мин	6-7 мин	12 часов
Время жизни эмали, смешанной с отвердителем (комп. Б)		
8 часов		

Polycryl Enamal LE PVC - долговечная эмаль с прямой адгезией к пластикам ПВХ, АБС, ПММА, стеклопластику.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**ЭМАЛИ И ДОБАВКИ ДЛЯ
ОКРАСКИ СТЕКЛА, СТЕКЛО-
ТАРЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

POLYCRYL ENAMAL LE PVC ИЛИ MDF-S

Компонент А		Компонент Б	%
Цветная эмаль: акрил/полиуретан 2К			
Polycryl Enamal LE PVC		Enaglass 503	8% к эмали
		Enatol Harter 279	10% к эмали
Быстрый		Стандартный	Медленный
Разбавитель. Добавляется в пропорции 20-40% к эмали			
Enathin 130		Enathin 095	Enathin 560
От пыли		На отлип	До упаковки
Скорость высыхания финишного покрытия			
5 мин		6-7 мин	12 часов
Время жизни эмали, смешанной с отвердителем (комп. Б)			
8 часов			

Polycryl Enamal LE PVC - эмаль с прямой адгезией к стеклу.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**ЭМАЛИ, ЛАКИ И ГРУНТЫ
ДЛЯ ОКРАСКИ МЕБЕЛИ И
ПАНЕЛЕЙ ИЗ МДФ**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

POLYCRYL ENAMAL LE PRO

Компонент А	Компонент Б	%
Грунт изолятор: полиэфирный 2К		
Enagrund MD 3910	Enatol Harter 1090	10% по весу
Грунт шпатлевка: полиэфирная 2К		
Enagrund MT 1090	Enatol Harter 1090	10% по весу
Грунт шпатлевка: полиэфирная 2К (быстросохнущая)		
Enagrund MT 2090	Enatol Harter 2090	2% по весу
Цветная эмаль: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enamal LE PRO	Enatol Harter 763	10% по весу
Финишный лак: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enalack 5008 .. 12	Enatol Harter 764	20% по весу
Polycryl Enalack 6012	Enatol Harter 765	50% по весу

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**ЭМАЛИ, ЛАКИ И ГРУНТЫ
ДЛЯ ОКРАСКИ МЕБЕЛИ И
ПАНЕЛЕЙ ИЗ МДФ**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

POLYCRYL ENAMAL LE PRO

Компонент А	Компонент Б	%
Грунт изолятор: полиуретановый 2К		
Enagrund MD 3010 PU	Enatol Harter 1030	10% по весу
Грунт шпатлевка: полиуретановая 2К		
Enagrund MT 1030 PU	Enatol Harter 1030	40% по весу
Цветная эмаль: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enamal LE PRO	Enatol Harter 763	10% по весу
Финишный лак: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enalack 5008 .. 12	Enatol Harter 763	20% по весу
Polycryl Enalack 6012	Enatol Harter 765	50% по весу

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**ЭМАЛИ, ЛАКИ И ГРУНТЫ
ДЛЯ ОКРАСКИ ДВЕРНЫХ
НАКЛАДОК ИЗ МДФ**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

POLYCRYL ENAMAL LE MDF-S

Компонент А	Компонент Б	%
Грунт изолятор: полиэфирный 2К		
Enagrund MD 3910	Enatol Harter 1090	10% по весу
Грунт шпатлевка: полиэфирная 2К		
Enagrund MT 1090	Enatol Harter 1090	10% по весу
Грунт шпатлевка: полиэфирная 2К (быстросохнущая)		
Enagrund MT 2090	Enatol Harter 2090	2% по весу
Цветная эмаль: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enamal LE MDF-S	Enatol Harter 764	10% по весу
Финишный лак: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enalack 5008 .. 12	Enatol Harter 764	20% по весу
Polycryl Enalack 6012	Enatol Harter 765	50% по весу

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**ЭМАЛИ, ЛАКИ И ГРУНТЫ
ДЛЯ ОКРАСКИ ДВЕРНЫХ
НАКЛАДОК ИЗ МДФ**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

POLYCRYL ENAMAL LE MDF-S

Компонент А	Компонент Б	%
Грунт изолятор: полиуретановый 2К		
Enagrund MD 3010 PU	Enatol Harter 1030	10% по весу
Грунт шпатлевка: полиуретановая 2К		
Enagrund MT 1030 PU	Enatol Harter 1030	40% по весу
Цветная эмаль: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enamal LE MDF-S	Enatol Harter 764	10% по весу
Финишный лак: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enalack 5008 .. 12	Enatol Harter 764	20% по весу
Polycryl Enalack 6012	Enatol Harter 765	50% по весу

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ
В ИЗДЕЛИЯХ И ПОГОНАЖЕ**

**КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ИЗ 16 БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ**

POLYCRYL ENAMAL LE STL

Компонент А	Компонент Б	%
Грунт адгезионный: эпоксидный, антикоррозионный		
Enagrund EP 012	Enatol Harter 123	1:1 (100%)
Грунт барьерный: эпоксидный (долговечность >10 лет)		
Enagrund EP 010	Enatol Harter 125	100:30 (30%)
Смесь цветной эмали + лак: акрил/полиуретан 2К		
Polycryl Enamal LE STL 30% глянца	Enatol Harter 929	9:1 (10%)
Enalack 1495 90% глянца	Enatol Harter 279	5:1 (20%)
СМЕСЬ: (Polycryl Enamal STL LE + Enalack 1495) + Enatol Harter 929		
• в разных пропорциях дают разную степень глянца от 40% до 80% в зависимости от кол-ва лака Enalack 1495		

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**ЭПОКСИ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
И СТАНКОСТРОЕНИЯ**

**КОЛЕРУЕМАЯ ПРОЗРАЧНАЯ
БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ**

POLYCRYL ENAMAL CAT

Компонент А	Компонент Б	%
Грунт адгезионный: эпоксидный, антикоррозийный		
Enagrund EP 012	Enatol Harter 123	1:1 (100%)
Грунт барьерный: эпоксидный (долговечность >10 лет)		
Enagrund EP 010	Enatol Harter 125	100:30 (30%)
Цветная эмаль: эпокси-полиуретановая		
Polycryl Enamal CAT 50	Enatol Harter 203	100:30 (30%)

Polycryl Enamal CAT – химостойкая, долговечная эмаль с прямой адгезией к черному металлу и алюминию.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**ЭПОКСИ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
И СТАНКОСТРОЕНИЯ**

**КОЛЕРУЕМАЯ ПРОЗРАЧНАЯ
БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ**

POLYCRYL ENAMAL EPU

Компонент А	Компонент Б	%
Грунт адгезионный: эпоксидный, антикоррозийный		
Enagrund EP 002	Enatol Harter 120	5:1 (20%)
Цветная эмаль: эпокси-полиуретановая		
Polycryl Enamal EPU 90 (10, 30, 50, 70, 90) Glanz	Enatol Harter 202	100:30 (30%)

Финишное покрытие имеет небольшую шагрень.

Polycryl Enamal EPU – химостойкая, долговечная эмаль с прямой адгезией к черному металлу и алюминию.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



**АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА**

**КОЛЕРУЕМАЯ ПРОЗРАЧНАЯ
БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ**

POLYCRYL ENAMAL STL PU

Компонент А	Компонент Б	%
Грунт адгезионный: эпоксидный, антикоррозийный		
Enagrund EP 012	Enatol Harter 123	1:1 (100%)
Грунт барьерный: эпоксидный (долговечность > 20 лет)		
Enagrund EP 010	Enatol Harter 125	100:30 (30%)
Цветная эмаль: полиуретан 2К		
Polycryl Enamal STL PU глянец 90%	Enatol Harter 965	2:1 (50%)

Polycryl Enamal STL PU – химостойкая, долговечная эмаль с прямой адгезией к черному металлу и алюминию.

КОНТАКТЫ



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «ЭНАМЕРУ»

Центральный офис:

г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская д.11А,
офис 504.

Тел. (495) 782-21-70

(812) 448-70-60

Mail: info@enameru.ru

Web: www.enameru.com



Дистрибьютор ООО «Энамеру - Трейд»

Центральный офис:

г. Ростов на Дону,
ул. Береговая, 8, оф.1308

enameru-trade@mail.ru

Тел. (988) 567-26-66

(906) 453-88-11

Mail: enameru-trade@mail.ru

Web: www.enameru-trade.ru



